


Distanza di sicurezza bordo pressa/pannello membrana

Di seguito trovate un piccolo schema che indica la distanza minima da tenere tra il bordo pressa e il pannello da impiallacciare per garantire il corretto funzionamento delle membrane e preservarne la vita utile. In ogni caso, è importante tenere in considerazione anche gli altri fattori che influiscono sulla distanza minima, come ad esempio la larghezza della membrana in gomma e il numero di pannelli che vengono impiallacciati contemporaneamente.

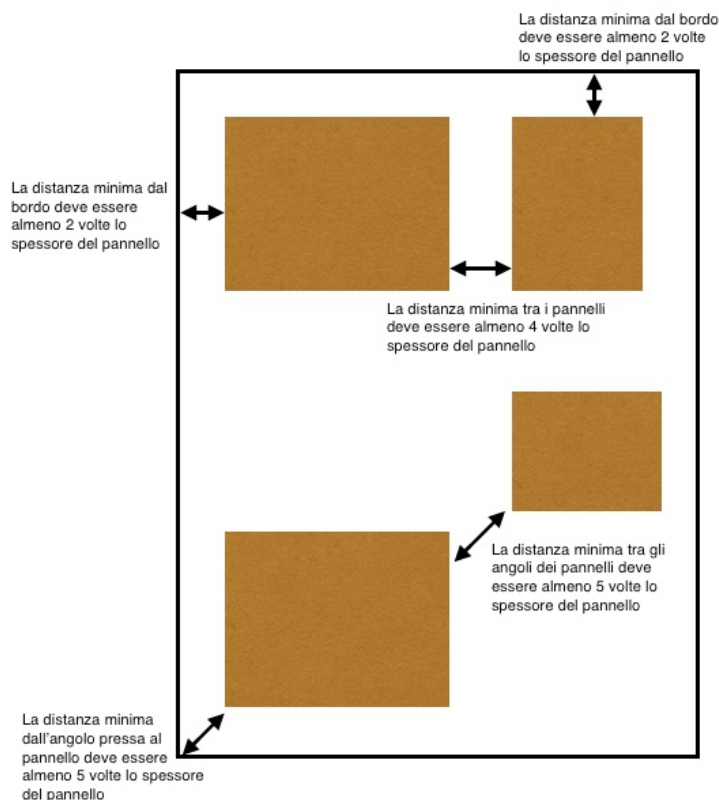

Si consiglia di utilizzare la regola come indicazione generale e di effettuare dei test per verificare l'adeguatezza della distanza tra i pannelli e la membrana in gomma in base alle specifiche della macchina e del processo produttivo.

L'utilizzo della regola non esonera l'operatore dalla propria responsabilità nella scelta della distanza adeguata e nella verifica dell'efficacia del processo produttivo.